


Détecteurs de proximité inductifs

IFRM 05

Exemple de dessin d'encombrement



Données générales

Portée nominale S_n	1 mm
Hystérésis de commutation	2 ... 20 % de S_r
Type de montage	noyé

Données électriques

Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max.	12 mA
Tension résiduelle V_d	< 2 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques

Matériau (face active)	LCP
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Dimensions	5 mm
Matériau du boîtier	Acier chrome-nickel

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Exemple d'image

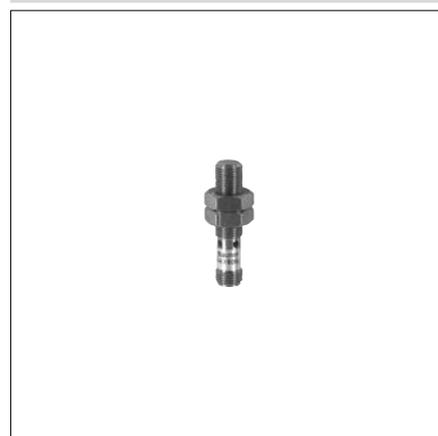

Détecteurs de proximité inductifs

IFRM 05

Référence de commande	Circuit de sortie	Longueur du boîtier	Indication de l'état de sortie	Version de raccordement
IFRM 05N15A1/KS35PL	NPN à fermeture (NO)	25 mm	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 05N15A1/L	NPN à fermeture (NO)	25 mm	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 05N15A3/KS35PL	NPN à fermeture (NO)	20 mm	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 05N15A3/L	NPN à fermeture (NO)	20 mm	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 05N15A3/S05L	NPN à fermeture (NO)	24 mm	LED rouge à 2 points	Connecteur M5
IFRM 05N15A5/Q	NPN à fermeture (NO)	15 mm	-	Fils, 0,5 m
IFRM 05N35A1/KS35PL	NPN à ouverture (NC)	25 mm	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 05N35A1/L	NPN à ouverture (NC)	25 mm	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 05N35A3/KS35PL	NPN à ouverture (NC)	20 mm	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 05N35A3/L	NPN à ouverture (NC)	20 mm	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 05N35A3/S05L	NPN à ouverture (NC)	24 mm	LED rouge à 2 points	Connecteur M5
IFRM 05N35A5/Q	NPN à ouverture (NC)	15 mm	-	Fils, 0,5 m
IFRM 05P15A1/KS35PL	PNP à fermeture (NO)	25 mm	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 05P15A1/L	PNP à fermeture (NO)	25 mm	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 05P15A3/KS35PL	PNP à fermeture (NO)	20 mm	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 05P15A3/L	PNP à fermeture (NO)	20 mm	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 05P15A3/S05L	PNP à fermeture (NO)	24 mm	LED rouge à 2 points	Connecteur M5
IFRM 05P15A5/Q	PNP à fermeture (NO)	15 mm	-	Fils, 0,5 m
IFRM 05P35A1/KS35PL	PNP à ouverture (NC)	25 mm	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 05P35A1/L	PNP à ouverture (NC)	25 mm	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 05P35A3/KS35PL	PNP à ouverture (NC)	20 mm	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 05P35A3/L	PNP à ouverture (NC)	20 mm	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 05P35A3/S05L	PNP à ouverture (NC)	24 mm	LED rouge à 2 points	Connecteur M5
IFRM 05P35A5/Q	PNP à ouverture (NC)	15 mm	-	Fils, 0,5 m

Distribué par :



2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Email : hvssystem@hvssystem.com
 Site web : www.hvssystem.com