


## Détecteurs de couleurs

## FKDM 22 (grand spot de lumière, 2 canaux)

## Exemple de dessin d'encombrement

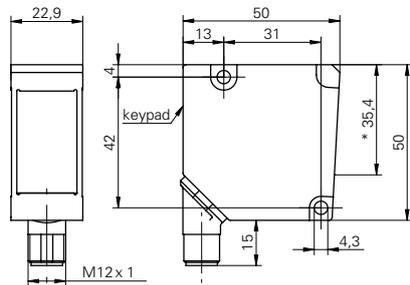

\* axe émetteur

## Données générales

Portée $T_w$	40 mm
Canaux détecteurs	2 (réglables par apprentissage)
Plage de tolérance	réglable par 5 paliers (LEDs)
Dimension du spot	3 mm x 5 mm
Source lumineuse	LED rouge / verte / bleue
Affichage du signal (Teach)	LED orange
Affichage état canal	LED verte par canal
Indication de fonctionnement	LED verte

## Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 0,34 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Puissance absorbée	< 2 W
Tension résiduelle Vd	< 1,8 VDC
Courant de sortie (par canal)	< 100 mA
Entrée Teach ext.	Protocole avec signal de retour via sortie canal 1
Niveau(Synch., Teach)	high: 2/3 Vs...Vs low: 0 V...1/3 Vs
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

## Données mécaniques

Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)	verre
Connecteur	Connecteur M12 8-pôles, orient.

## Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-10 ... +55 °C
Classe de protection	IP 67

Référence de commande	Circuit de sortie	Fonction de commutation	Entrée synchronisation
FKDM 22N1902/S14F	NPN	claire	Niveau haut actif
FKDM 22P1902/S14F	PNP	claire	Niveau bas actif
FKDM 22P3902/S14F	PNP	sombre	Niveau bas actif

Distribué par :



2 rue René Laennec 51500 Taissy France  
 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Email : hvssystem@hvssystem.com  
 Site web : www.hvssystem.com

## Exemple d'image

