

**IMB****HVS**
PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 19862 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel: 03 26 82 49 29E-mail: hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com

Mini détecteur de niveau à flotteur en polypropylène

Détecteur à flotteur en PP avec câble

SR 50


Caractéristiques techniques

Tube	: PP, Ø 8 mm
Flotteur	: PP, Ø 25mm x Ø 9mm x 15mm
Température	: -10°C à +80°C
Masse vol. mini	: 950 kg/m ³
Installation - position	: vertical, ± 30°
Protection	: IP 68
Racc. électrique	: Câble PVC
Contact	: O - Ouvert S - Fermé U - Inverseur
Puissance Max.	: Ouvert / Fermé: 100 V AC/DC; 0,5 A; 10 W/VA Inverseur: 100 V AC/DC; 0,25 A; 5 W/VA
Masse	: Env. 50 g



Codification

SR 50

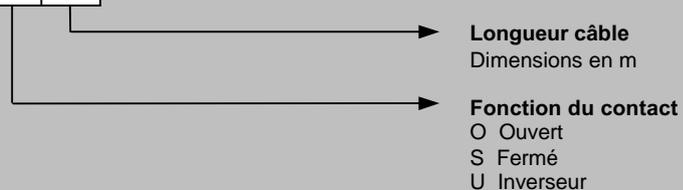

Raccordement électrique : Voir annexe

HVS
PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 19862 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29E-mail: hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com