




Série Dimension

Réf : **UB 10 242**

Entrée : **24 - 28V DC**

Sortie : **22,3V - 10A**

Pour batterie **12 V**
de **17Ah à 130 Ah**

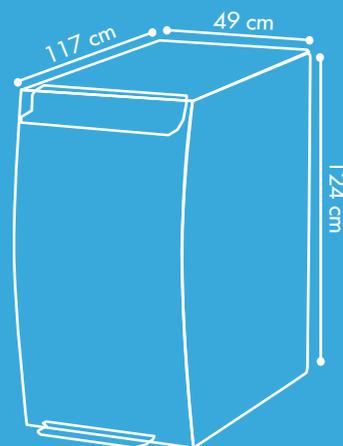

● **Disponible sur stock**

● **Garantie 3 ans**

● **Offre sur demande**

- Encombrements très réduits
- Surcourant : 150 %
- Très grande fiabilité:
- MTBF : 886 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique rapide et sûre (bornes à ressort et leviers et bornier débroschages)
- Plage de température : -25°C/ +60°C
- Carter métallique
- Pas de protection à prévoir côté entrée
- Estampillée aux normes internationales : CE UL GL
- Surveillance de l'état du chargeur
- Surveillance de l'état de la batterie
- Réglage de temps de sauvegarde
- Réglage de la température de la batterie



2 rue René Laennec 51500 Taissy France

Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com

Site web : www.hvssystem.com

Fiches techniques
complètes sur :
www.puls-france.fr

Contactez-nous :

E-mail : puls@puls-power.fr

Tél. : 04 78 66 89 41