

italian
quality



Made in Italy

Industria
Leader

SIRENA S.p.A.

**Dispositivi
luminosi di
emergenza**

**Luminous
warning
devices**

HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1986

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com



Dispositivi luminosi di emergenza Luminous warning devices

327-332



BMX AA

BOX C2




BOX V4

BOX P6



BOX P6 SPECIAL


BOX G10

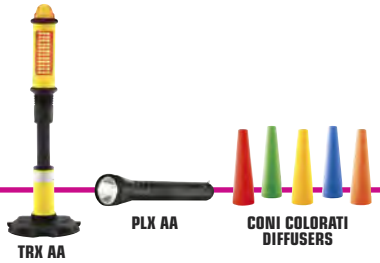

TRX AA

PLX AA

CONI COLORATI DIFFUSERS



MICRO PLX

ALIMENTATORE DA RETE MAINS FEEDERS



Dispositivi luminosi di emergenza . Luminous warning devices

Dispositivi luminosi di emergenza

Luminous warning devices



V 12÷24	Tensione di ricarica Recharge voltage		IP 66	°C -40 +55
(Batt. Ni-MH 6V 1600 mAh)	Tempo max. di ricarica Max. recharge time	180 min.		1 2 3 4 PC

Dispositivo a led autoalimentato per segnalazione emergenza stradale - luce lampeggiante e fissa
Battery operated led warning device for emergency road signalling - flashing and continuous light

Conforme - according
UNI EN 12352 M1/M3-T2-L1-L3-F1-F3-O2-C
(rosso-giallo 1) - (red-yellow 1)



BMX AA
BMXAA
 (58 59)



Kg. 0,89

V	12÷24
mA	600 300
LED	Cd (p) 30
LED	Cd (p) 25
LED	Cd (p) 30
LED	Cd (p) 50
On	12 h
On	8 h

= **LUCE LAMPEGGIANTE**
 FLASHING LIGHT

= **LUCE FISSA**
 CONTINUOUS LIGHT


BMXAA12/24D1 74674 BMXAA12/24D3 74597
 BMXAA12/24D2 74670 BMXAA12/24D4 74673



74797

Modulo per ricarica BMX AA
BMX AA recharge modular support

(12)



Kg. 0,17



+



ADACONBMX 74807


+



=



74801
 74808
 74793
 74794
 74795

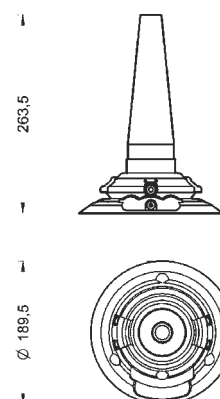

Kg. 0,99

Cavi di ricarica disponibili a richiesta. Recharge cables available on request.

Dispositivi luminosi di emergenza

Luminous warning devices

Dispositivi luminosi di emergenza . Luminous warning devices




BOX C2

Contenuto del BOX C2:

- No. 2 BMX AA (colore a scelta)
- No. 2 adattatori per diffusore
- No. 2 diffusori colorati (colore a scelta)
- No. 1 torcia MICRO PLX
- No. 1 pastello stradale

Contents of the C2 BOX:

- No. 2 BMX AA (colour options)
- No. 2 adapters for diffuser
- No. 2 coloured diffusers (colour options)
- No. 1 MICRO PLX torch
- No. 1 road marker



Kg. 2,90




BOX V4

Contenuto del BOX V4:

- No. 4 BMX AA (colore a scelta)
- No. 1 torcia MICRO PLX
- No. 1 pastello stradale
- Opzione: blister con 4 coni + 4 adattatori (colore a scelta)

Contents of the V4 BOX:

- No. 4 BMX AA (colour options)
- No. 1 MICRO PLX torch
- No. 1 road marker
- Option: blister with 4 diffusers + 4 adapters (colour options)



Kg. 5,10




BOX P6

Contenuto del BOX P6:

- No. 6 BMX AA (colore a scelta)

Contents of the P6 BOX:

- No. 6 BMX AA (colour options)




Kg. 8,70

Dispositivi luminosi di emergenza

Luminous warning devices



BOX P6 SPECIAL



Kg. 10,00

Contenuto del BOX P6 SPECIAL:

- No. 6 BMX AA (colore a scelta)
- No. 6 adattatori per diffusore (colore a scelta)
- No. 6 diffusori colorati (colore a scelta)
- No. 1 torcia PLX AA
- No. 1 torcia MICRO PLX
- No. 2 pastelli stradali
- No. 1 bottiglia disinfettante
- No. 1 bomboletta vernice spray
- No. 2 nastri segnaletici
- No. 1 paio guanti protettivi in pelle

Contents of the P6 special BOX:


- No. 6 BMX AA (colour options)
- No. 6 adapters for diffuser (colour options)
- No. 6 coloured diffusers (colour options)
- No. 1 PLX AA torch
- No. 1 MICRO PLX torch
- No. 2 road markers
- No. 1 bottle disinfectant
- No. 1 spray paint
- No. 2 packs two-colour tape
- No. 1 pair of leather protective gloves

Per configurazioni speciali.
For special configurations.

Esempio di configurazione
Configuration example



BOX G10

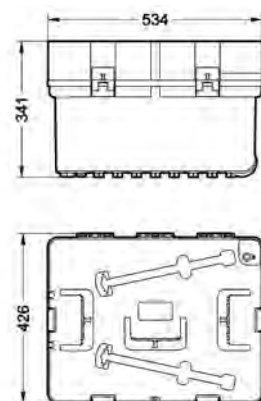

Kg. 20,10

Box trolley con maniglia estraibile per trasporto. Disponibile in varie configurazioni.
Trolley box with extendable handle for easy transport. Different configurations available.

Dispositivi luminosi di emergenza

Luminous warning devices



TRX AA
TRXAA
60 61

V 12÷24	Tensione di ricarica Recharge voltage	IP 66	°C -30 +50
(Batt. Ni-MH 6V 4000 mAh)	Tempo max. di ricarica Max. recharge time	240 min.	1 2 3 4 PC

Torcia elettronica a led autoalimentata per segnalazione emergenza stradale - luce lampeggiante e fissa
Battery operated electronic led torch for emergency road signalling - flashing and continuous light

V	12÷24
A	1.1 0.6
LED Cd (p)	25
LED Cd (p)	40
LED Cd (p)	35
LED Cd (p)	60
On	12 h
On	8 h

= **LUCE LAMPEGGIANTE**
FLASHING LIGHT

= **LUCE FISSA**
CONTINUOUS LIGHT

TRXAA12/24D1		74802
TRXAA12/24D2		74803
TRXAA12/24D3		74598
TRXAA12/24D4		74804



Kg. 2,9

Cavi di ricarica disponibili a richiesta. Recharge cables available on request.



Dispositivi luminosi di emergenza . Luminous warning devices

Dispositivi luminosi di emergenza

Luminous warning devices

V 12÷24	Tensione di ricarica Recharge voltage		IP 65	°C -40 +50
(Batt. Ni-MH 6V 1600 mAh)			Tempo max. di ricarica Max. recharge time	270 min.

Illuminatore a led autoalimentato



Battery operated led torch



PLX AA
PLXAA
62 63 64

V	12÷24
mA	500 250
Cd (p)	1000
On	3 h

PLXAA12/24D 74599



Kg. 0,60

Cavi di ricarica disponibili a richiesta. Recharge cables available on request.



Coni colorati a richiesta: Coloured signalling diffusers available on request:


• 74793 • 74794 • 74795 • 74801 • 74808



74796

Modulo per ricarica PLX AA
PLX AA recharge modular support

11



Kg. 0,14

N° 2 batt. Alkaline Size AA 1.5V		IP 65	°C -40 +50	Autonomia Duration 12 h
----------------------------------	--	--------------	-------------------	-----------------------------------

Mini-illuminatore a led con normali batterie non ricaricabili

Led mini-torch with standard non-rechargeable batteries



MICRO PLX
MICROPLX

62

V	N° 2 Batt. Alkaline Size AA 1.5V
Cd (p)	40
On	12 h

MICROPLX 74595



Kg. 0,11

Dispositivi luminosi di emergenza

Luminous warning devices

Cavi di ricarica per BMX AA - TRX AA - PLX AA
Recharge cables for BMX AA - TRX AA - PLX AA



CS1V DIN

71268



CS1V SAC

71267



CS2V SAC

71263

AR V4 - AR G10 - AR 3 CRB - AR G10/3

AR V4 - AR G10 - AR 3 CRB - AR G10/3

Alimentatori da rete
Mains feeders




AR V4
ARV4

- Input: 100-240V ac 50Hz - 60Hz
- Output: 12V dc
- ARV4: I_{max} 5A

Per/For: 1 BOX V4

ARV4 74217



Kg. 0,30




AR G10
ARG10

- Input: 100-240V ac 50Hz - 60Hz
- Output: 13,5V dc
- AR G10: I_{max} 5A

Per/For: 1 BOX G10

ARG10 74218



Kg. 0,27




AR 3 CRB
AR3CRB

- Input: 230V ac 50Hz - 60Hz
- Output: 13,5V dc
- AR 3 CRB: I_{max} 11,2A

Per/For: 3 BOX V4 o/or: 3 BOX P6

AR3CRB 74491



Kg. 1,62




AR G10/3
ARG10/3

- Input: 230V ac 50Hz - 60Hz
- Output: 13,5V dc
- AR G10/3: I_{max} 22A

Per/For: 3 BOX G10

ARG10/3 74216



Kg. 2,41



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com
 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com

