


CAISSON DE PROTECTION TINY'Z IP66

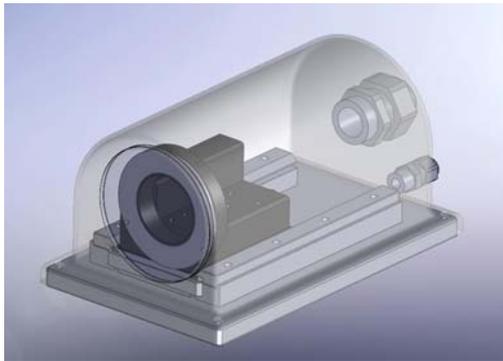

Description :

Capot de protection pour Tiny'z-xxx et Tiny'z-xxx-C.

Il permet de faire fonctionner le Tiny'z dans un environnement difficile; il est complètement étanche à la poussière et à la projection de liquide.

2 rails de positionnement permettent de faire coulisser le Tiny'z de manière aisée à l'intérieur du caisson, afin de faciliter les réglages caméra.

Comment l'utiliser :

Le socle du Tiny'z est à glisser dans les rails pour le fixer. Le réglage peut donc se faire à distance.

2 presses étoupes avec bagues réductrices protègent le passage des câbles.

Applications :

Contrôles qualité dans des environnements difficiles, demandant des conditions particulières.

Code de commande :

Caisson étanche pour bloc Tiny'z	CAIS-ANN-ISM-B
----------------------------------	-----------------------

	CAIS-ANN-ISM-B	Commentaires
--	-----------------------	---------------------

Spécificités mécaniques		
Dimensions	203 x 127 x 101 mm	
Poids	1 200 g	Tiny'z compris
Matière	ABS/PMMA	
Matière du socle	Aluminium	anodisé
Diffusant	Diffusant transparent	
Spécificités Environnementales		
Température d'utilisation	0-40°C	0-40°C
Température stockage	0-60°C	0-60°C
Indice de protection	IP 66	

Autres documents disponibles sur notre site :

- Plans pdf, dwg, dxf, igs, step et x_t