

Compteurs mécanique à présélection

Compteur mètreur avec homologation «Poids & Mesures», additionnant

Affichage 5 digits, levier de repositionnement

ME282 PTB



ME282 - Compteur mètreur «Poids & Mesures»

Points forts

- Compteur à 1 ou 2 présélections avec homologation «Poids & Mesures»
- Compteur mètreur
- Additionnant
- Afficheur 5 digits
- Repositionnement par levier

Caractéristiques électriques

Présélection	2 présélections
Programmation de la présélection	Maintenir la touche de repositionnement, programmer la nouvelle valeur, relâcher la touche de repositionnement
Contact final	Contact à la présélection (additionnant)
Contact préliminaire	Contact à la présélection 2
Contact de sortie	Contact de commutation
Tension de commutation	230 VAC / VDC
Courant de commutation	2 A
Pouvoir de coupure	100 VA / 30 W
Suppression d'étincelle	Recommandé pour charge inductive

Caractéristiques mécaniques

Fonction	Compteur à présélection avec homologation «Poids & Mesures»
Afficheur	Chiffres blancs sur fond noir Digit décimal avec divisions intermédiaires
Nombre de digits	5 digits
Hauteur des digits	7 mm
Homologation «Poids & Mesure»	1.3 / 91.08
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans le sens contraire 2 tours = 10
Axe d'entraînement	2 sorties d'axe, $\varnothing 7$ mm
Repositionnement	Avec levier de repos. à la valeur de présél., levier à maintenir jusqu'à la position de repos
Vitesse de mesure	2 tours = 10 ; <250,0 m/min
Précision	1 dm
Plage de mesure	9999,95 m
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Boîtier
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	120 x 105 x 95 mm
Dimensions de la plaque	158 x 105 mm
Fixation	Plaque avec 4 perçages
Poids	140 g
Matière	Fonte d'aluminium
Raccordement	Bornes à visser

Compteurs mécanique à présélection

Compteur métreur avec homologation «Poids & Mesures», additionnant

Affichage 5 digits, levier de repositionnement

ME282 PTB

Références de commande

ME282.0 0 A A

- A Plage de mesure
9999,95 m / Digit des unités avec divisions intermédiaires
- Mode de comptage / Sens de rotation
 - 01 2 tours = 10 / Sens I
 - 02 2 tours = 10 / Sens II
- Boîtier
 - A Boîtier gris
- Présélection / Repositionnement
 - 1 1 présélection, levier de remise à zéro, contact permanent
 - 3 2 présélections, levier de remise à zéro, contact permanent

Sens d'oscillation et sens de rotation



Sens de comptage I




Sens de comptage II

Accessoires

Roues de mesure

- MR512.07A Développement 50 cm, Aluminium strié
- MR542.07D Développement 50 cm, Hytrel TPE-E lisse
- MR552.07A Développement 50 cm, Vulkollan PUR lisse
- MR562.07A Développement 50 cm, caoutchouc noppé
- MR592.07D Développement 50 cm, Hytrel TPE-E strié

Dimension

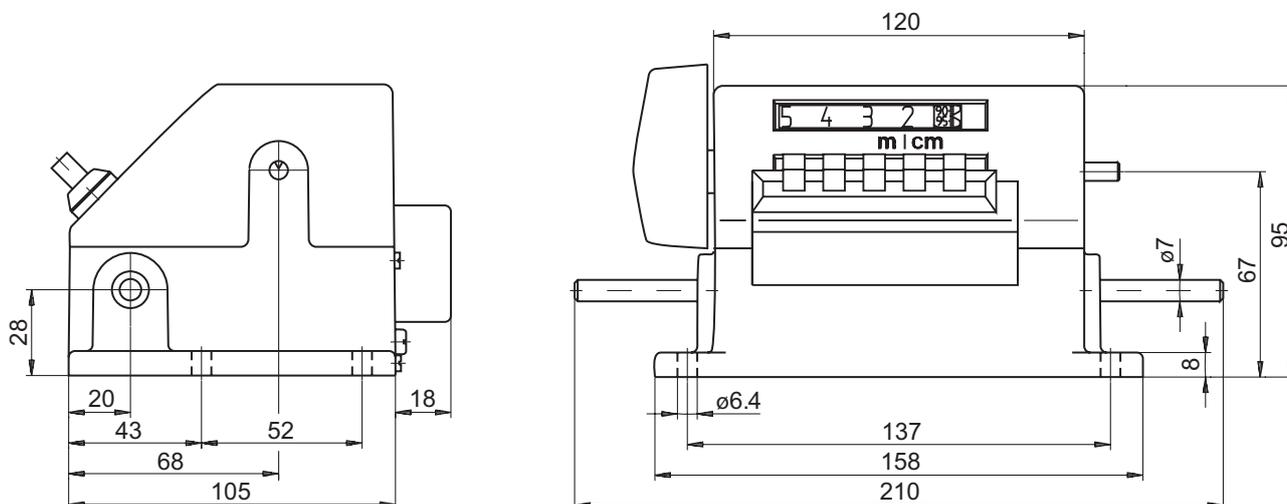

Distribué par :



2 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Email : hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com